




15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.

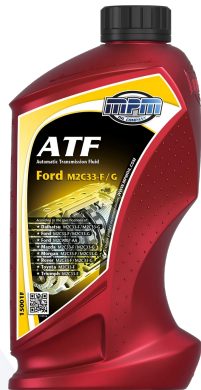

Leírás

Ez az ásványi ATF IID / Dexron IID automata sebességváltó olaj kifejezetten automata sebességváltókhoz, szervokormányhoz, nyomatékvtókhöz és egyéb alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, amelyekhez a gyártók egy ATF Dexron IID olaj használatát javasolják.

Az előírásoknak megfelelően

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.869	kg/l
Colour	red	
Viszkozitás	10W	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	34.9	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7.21	mm ² /s
Viszkozitási index	177	
Lobbanáspont COC	195	°C
Dermedéspont	-41	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.