




## 17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.

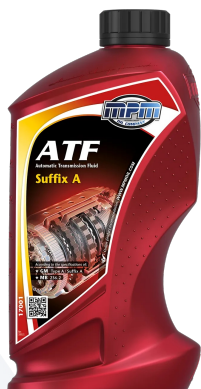

### Leírás

Ez az ásványi ATF suffix A automata sebességváltó olaj kifejezetten automata sebességváltókhoz, szervokormányhoz, nyomatékvtáltókhoz és egyéb alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, amelyekhez a gyártók egy ATF suffix A olaj használatát javasolják.

### Az előírásoknak megfelelően

GM type A / Suffix A  
MB 236.2

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.878	kg/l
Colour	yellowbrown_amber	
Viszkozitás	10W	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	37	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7.12	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	158	
Lobbanáspont COC	198	°C
Dermedéspont	-41	°C
Teljes bázisszám	6.9	mgKOH/g
Szulfátos hamu tartalom	1.6	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.